



ДИСПЛЕЙ

Размер диагонали	70" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Тип экрана	TFT LCD (Прямая светодиодная подсветка)
Соотношение сторон	16:9
Площадь изображения	70" 4K: 1541 x 868 мм (60,7 x 34,2 дюйма) 75" 4K: 1652 x 930 мм (65 x 36,6 дюйма) 86" 4K: 1895 x 1066 мм (74,6 x 41,9 дюйма)
Цвета дисплея	1,07 миллиарда
Разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	120 Гц
Угол обзора LCD	178°
Яркость	70" 4K: 350 кд/м ² 75" 4K: 350 кд/м ² 86" 4K: 400 кд/м ²
Коэффициент контрастности	4000:1
Датчик освещенности	Да
Прочность стекла	9H (по шкале твердости графита), 7 (по шкале Мооса)
Тип стекла	закаленное, антибликовое

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Наклонная центральная панель управления	Да, содержит кнопки: включение/выключение, регулировка громкости, меню, стоп-кадр, отключение сенсора, выбор источника
Технология написания Vellum™	Да
Точки продолжительного прикосновения	20
Разрешение сенсора	32768 x 32768 пикселей
Время отклика	≤5 мс
Точность сенсора	1 мм
Скорость отслеживания траектории	6 м/с
Скорость сканирования	200 Гц
Жесты и смахивания	Поддержка Windows®
Губка в комплекте(блок)	1
Ручки в комплекте	4 с функцией обратного стирания
Тип ручки	Безбатарейная ручка
Держатель для ручки	Полноразмерный встроенный лоток для ручки
Диаметр кончика ручки	3 мм
Распознавание ручки и прикосновения пальцем	Да
Количество разновидностей ручек	2
Распознавание ладони	Да
Комментирование поверх любого источника	Да
Основные приложения для работы в классе	Входит в комплект
Совместимость	Windows® 7-10 OS X® 10.8-10.11 macOS® Sierra 10.12.1 или более поздние версии Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Слот OPS	1
HDMI® Вход (тыловой)	2 (2.0)
HDMI Вход (фронтальный)	1 (2.0)
USB-A 2.0 (тыловой)	2
USB для сенсора (тип B) (тыловой)	3
USB для сенсора (тип B) (фронтальный)	1
USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (тыловой)	2
USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (фронтальный)	2
LAN Вход (RJ45)	1x 10/100/1000 Мбит/с
LAN Выход (RJ45)	1x 10/100/1000 Мбит/с
RS-232	Да
Wake-on-LAN	Да
Модуль Wi-Fi®	В комплекте, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2
Bluetooth®	Да (4.2)
DP Вход	1 (1.2)
HDMI Выход	1 (2.0)
VGA Вход	1
VGA Аудио Вход	1
CVBS	1
Микрофон Вход (3,5 мм)	1
Наушники	1
Датчик приближения для быстрого включения	Да

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	Android™ Oreo 8
ОЗУ	4 Гб
Внутренняя память	64 Гб (32 Гб x2)
ЦП	Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
ГП	ARM Mali-G51 MP4
Обновления по воздуху	Да

АУДИО

Двойные фронтальные динамики с усилением басов	70" 4K: 2 x15 Ватт
	75" 4K: 2 x15 Ватт
	86" 4K: 2 x 20 Ватт

ActivPanel 2019 Titanium SS 04/19 v1.8 RU-RU

©2019 Promethean Limited. Все права защищены. Promethean Ltd. является владельцем ряда товарных знаков в различных юрисдикциях мира, включая, но не ограничиваясь этим, Promethean, логотип Promethean, ActivPanel, Titanium, Vellum и ActivSoundBar. Все сторонние торговые знаки (включая логотипы и значки), на которые ссылается компания Promethean, остаются собственностью соответствующих владельцев. Если не указано иное, использование компанией Promethean сторонних товарных знаков не означает каких-либо отношений, спонсорства или одобрения между компанией Promethean и владельцами этих товарных знаков. Применяемые условия гарантийного обслуживания и поддержки см. на сайте PrometheanWorld.com/Warranty. Вес и габариты указаны приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PrometheanWorld.com.

ПИТАНИЕ

Требования к питанию	100-240 В пер. тока
Потребляемая мощность (норм.)	70° 4К: <=190 Вт
	75° 4К: <=260 Вт
	86° 4К: <=340 Вт
Потребляемая мощность (ожидание)	<=0,5 Вт
Бесшумная, безвентиляторная конструкция	Да

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура	От 0° до 40°C (от 32° до 104°F)
Температура хранения	От -15° до 55°C (от -5° до 131°F)
Рабочая влажность	20-80 % влажности без конденсации
Влажность при хранении	20-90 % влажности без конденсации

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры панели	70° 4К: 1668 x 1033 x 95 мм (65,7 x 40,7 x 3,7 дюйма)
	75° 4К: 1764 x 1089 x 109 мм (69,4 x 42,9 x 4,3 дюйма)
	86° 4К: 2014 x 1231 x 109 мм (79,3 x 48,5 x 4,3 дюйма)
Размеры в упаковке	70° 4К: 1796 x 1145 x 278 мм (70,7 x 45,1 x 11,0 дюйма)
	75° 4К: 1895 x 1200 x 278 мм (74,6 x 47,2 x 11,0 дюйма)
	86° 4К: 2140 x 1350 x 278 мм (84,3 x 53,1 x 11,0 дюйма)
Вес нетто	70° 4К: 53 кг (117 фунта)
	75° 4К: 60 кг (132 фунта)
	86° 4К: 75 кг (165 фунта)
Вес в упаковке	70° 4К: 69 кг (152 фунта)
	75° 4К: 79 кг (174 фунта)
	86° 4К: 96 кг (212 фунта)
Размеры настенного крепления	1010 x 720 x 52 мм (39,8 x 28,3 x 2,0 дюйма)
Вес настенного крепления в упаковке	5 кг (11 фунтов)
Точки крепления VESA	70° 4К: 600 x 400 мм (23,6 x 15,7 дюйма)
	75° 4К: 800 x 400 мм (31,5 x 15,7 дюйма)
	86° 4К: 800 x 400 мм (31,5 x 15,7 дюйма)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обязательные сертификации	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Сертификация Energy Star	70° 4К: Да
	75° 4К: Да
	86° 4К: Нет

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Однопользовательская ActivInspire® Professional	Входит в комплект
---	-------------------

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке (1)	(1) ActivPanel Titanium
	(1) Кабель HDMI длиной 3М
Что в коробке (2)	(1) Кабель USB (A-B) длиной 3М
	(1) Кабель питания (региональный) 3М
	(1) Пульт дистанционного управления
	(2) Аккумуляторы для пульта дистанционного управления
	(4) Ручки для ActivPanel Titanium
	(1) Губка
	(1) Герметичный антистатичный пакет
	(4) Крепежные винты VESA (M6)
	(1) Кронштейн для мини-ПК с винтами
	(2) Кронштейны для ActivSoundBar
	(1) Руководство по быстрой установке
	(1) Модуль Wi-Fi/Bluetooth Promethean (Ti)
	(2) Антенна
(1) Руководство пользователя для модуля Wi-Fi/Bluetooth Promethean (Ti)	
(1) Настенное крепление	

УСТАНОВКА

Установка изделия должна проводиться квалифицированным персоналом. Использование компонентов, поставляемых не компанией Promethean, или несоблюдение минимальных требований может повлиять на производительность, безопасность и гарантийное обслуживание. Больше информации на Support.PrometheanWorld.com.

ГАРАНТИЯ


Срок гарантии и варианты обновления зависят от региона. Обратитесь к местному дилеру или дистрибьютору за информацией и посетите сайт PrometheanWorld.com/Warranty.

ПОДДЕРЖКА

Поддержка полного ассортимента продукции компании Promethean на сайте Support.PrometheanWorld.com.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

70"

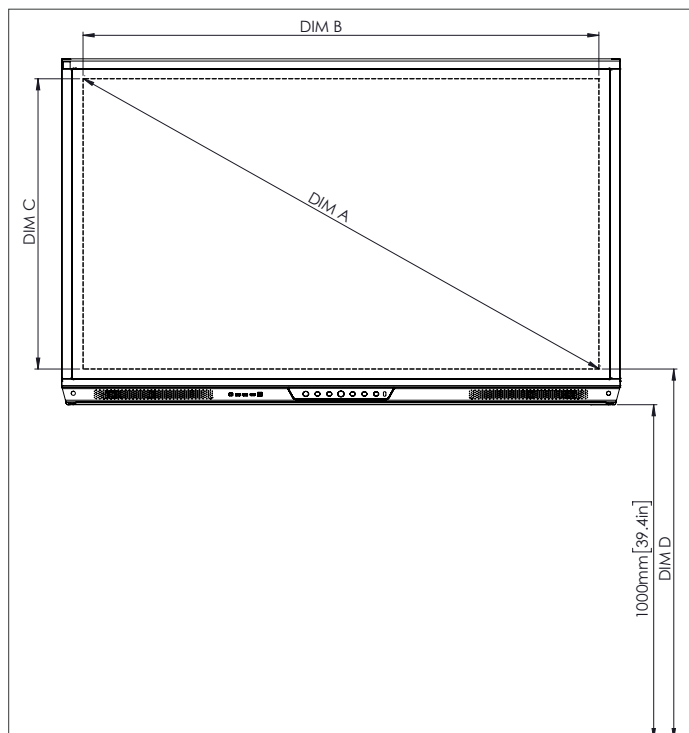


Вид
спереди

DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	1768	70,0
B	1541	60,7
C	867	34,1
D	1107	43,6
E	136	5,4
F	67	2,6
G	1033	40,7
H	1668	65,7
I	600	23,6
J Мин.	157	6,2
J Макс.	295	11,6
K Мин.	1157	45,6
K Макс.	1295	51,0
L	95	3,7

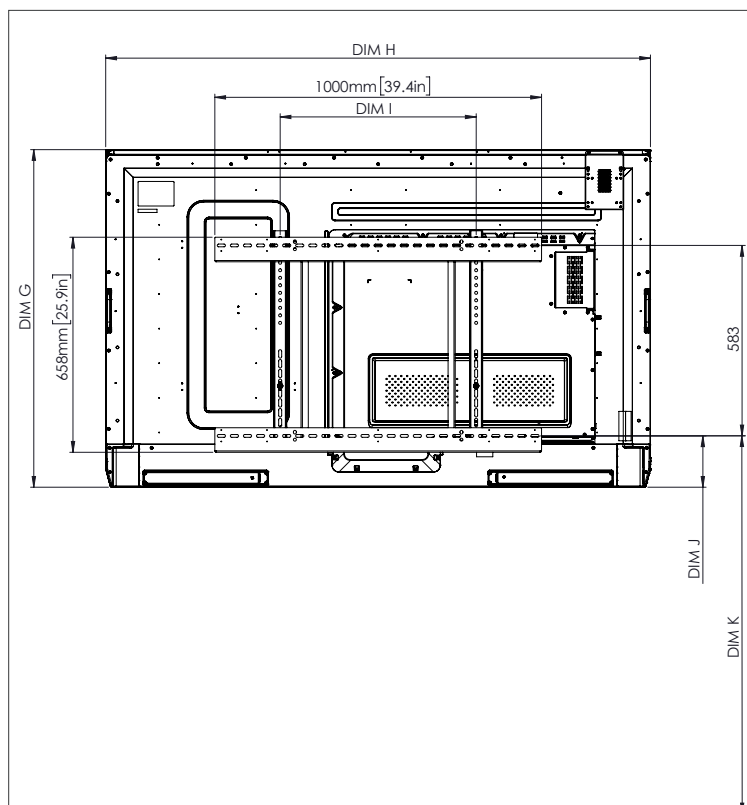


Вид
сзади

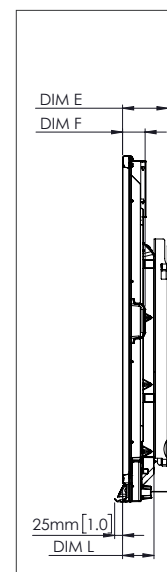

Вид
сбоку


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

75"

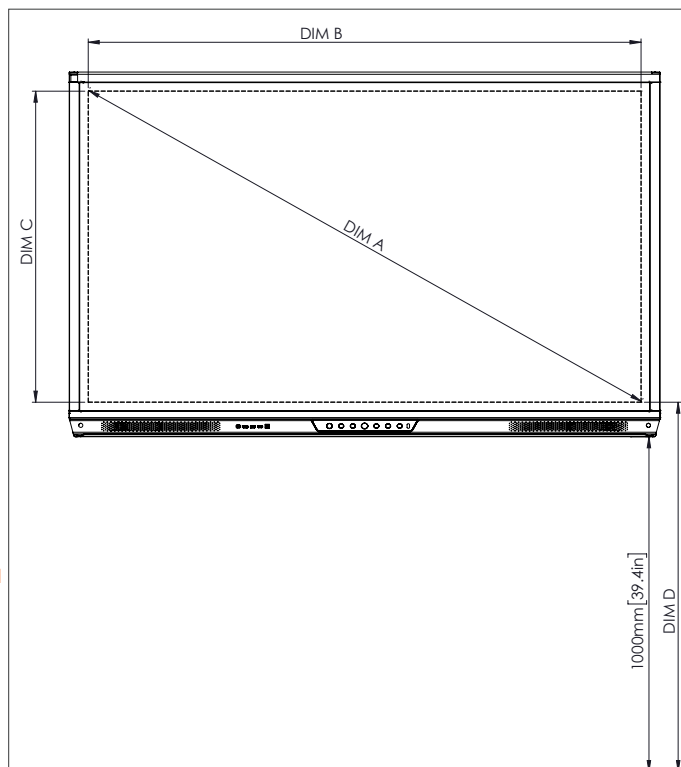


Вид
спереди

DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	1894	75,6
B	1651	65,0
C	928	36,5
D	1103	43,4
E	133	5,2
F	67	2,6
G	1089	42,9
H	1764	69,4
I	800	31,5
J Мин.	214	8,4
J Макс.	352	13,9
K Мин.	1215	47,8
K Макс.	1353	53,3
L	109	4,3

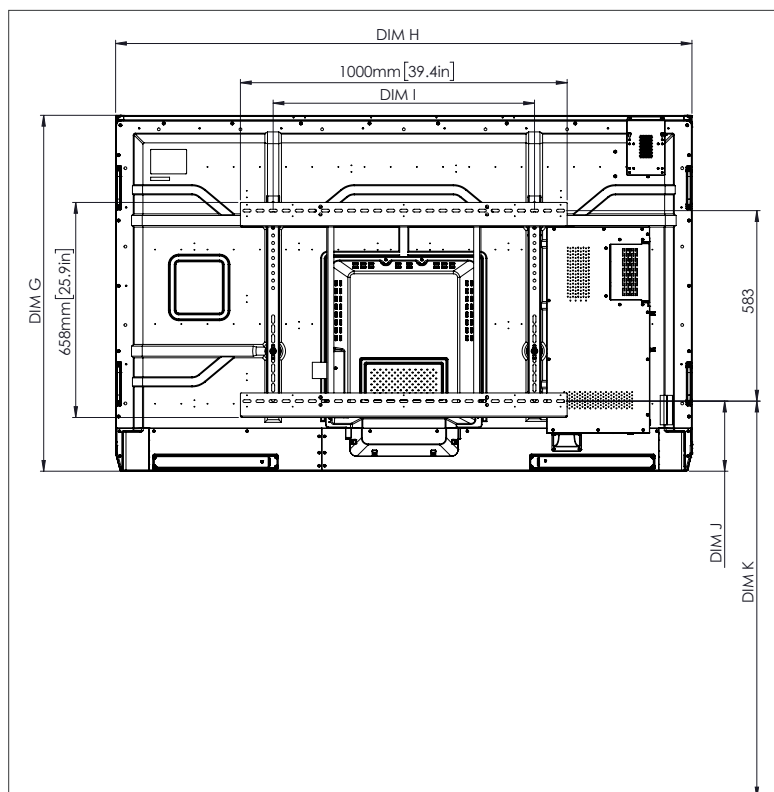


Вид
сзади

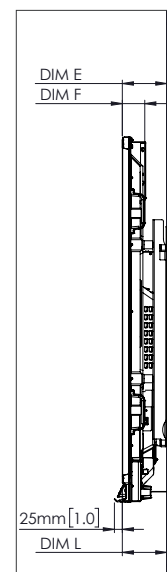

Вид
сбоку


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

86"

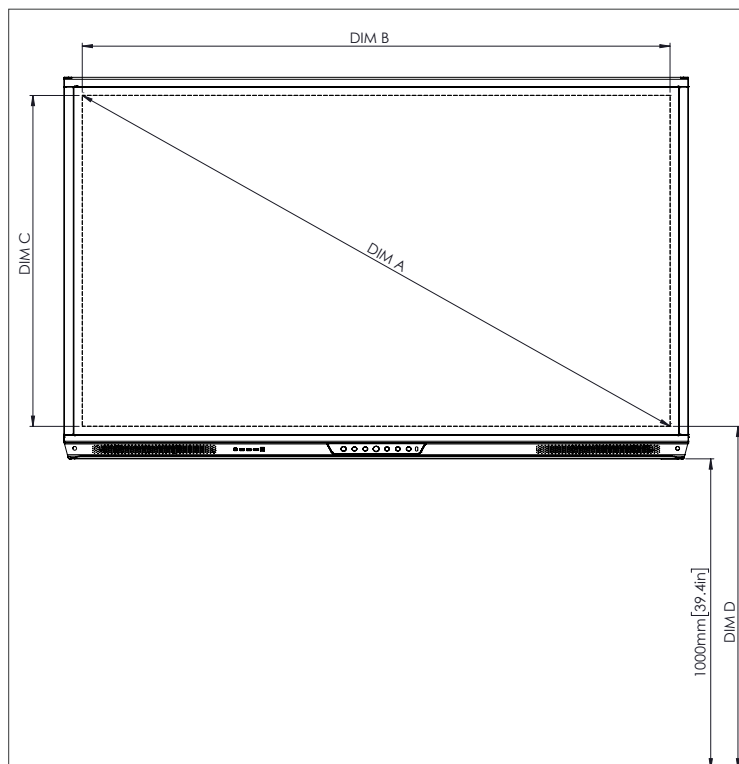


Вид
спереди

DIM	ГАБАРИТЫ (ММ)	ГАБАРИТЫ (ДЮЙМЫ)
A	2176	85,6
B	1896	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	134	5,3
F	67	2,6
G	1231	48,5
H	2014	79,3
I	800	31,5
J Мин.	286	11,3
J Макс.	424	16,7
K Мин.	1286	50,6
K Макс.	1424	56,1
L	109	4,3

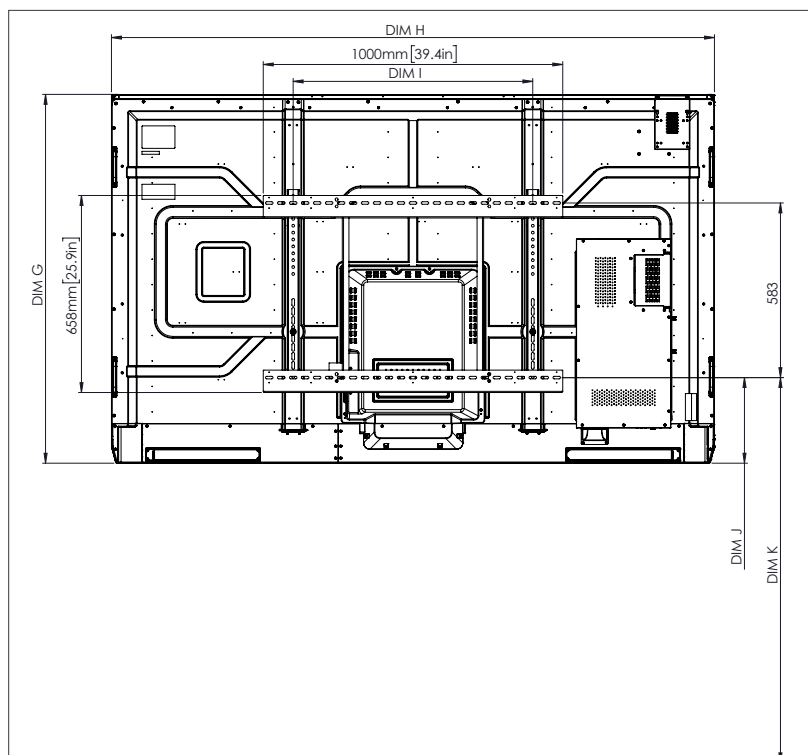

Вид
сзади

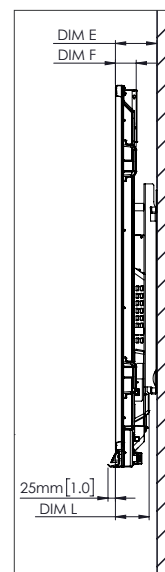

Вид
сбоку